

BaK+

BAĞIMSIZ KAYDEDİCİ

Bilgisayar yok, yazılım kurmak yok...

- Analog-IP telefon ve telsiz görüşmelerini, ortam seslerini kaydeder.
- 0, 2, 4 ve 8 kanallı modelleri vardır.
- USB cihaz bağlayarak 24 kanala kadar karma yapı oluşturulabilir.
- 8.000 saate kadar kayıt saklayabilir, USB flaş bellekle artabilir.
- Kayıtlar web tarayıcıdan dinlenir, tüm mobil cihazlarla uyumludur.
- İnternette plusdinle.com sitesi üzerinden kolayca erişilir.



TEMEL ÖZELLİKLER

- Bilgisayarsız kayıt,
- Web tarayıcı ile kullanım,
- Canlı dinleme (IP kayıt hariç),
- Arayan ve aranan numarayı isimle birlikte gösterme,
- Kayıtlara not ekleme,
- Kayıtları tarih, numara, isim ve nota göre araştırma,
- Gelen, giden, cevapsız çağrıları filtreleme,
- Kanal ve işlem bazında farklı kullanıcı yetkileri,
- 5 dakikada kolay kurulum.



İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- 48 kanala kadar VoIP görüşme kayıt lisansı,
- İnternette kolay erişim için plusdinle.com üyeliği,
- Telsiz kimlik bilgisi çözme lisansı,
- Hat devresi koruma ve BİP kartları,
- İstenen sayıda yedekleme görevi tanımlama,
- İstenen sayıda kullanıcı profili ve kullanıcı tanımlama,
- Sistem ve kullanıcı olaylarını filtreleme raporlama,
- Tarih-Saat sunucusu tanımlama,
- Kayıtları şifreli saklama,
- PRO lisansı ile;
 - Telefon rehberine sınırsız kişi ve numara ekleme,
 - Rehberi içeri-dışarı aktarma,
 - Numaraya bağlı kayde-kaydetme özelliği,
 - İstenen sayıda yedekleme görevi tanımlama,
 - İstenen sayıda kullanıcı profili ve kullanıcı tanımlama,
 - Sistem ve kullanıcı olaylarını filtreleme ve raporlama,
 - Tarih-Saat sunucusu tanımlama,
 - Kayıtları şifreli saklama.

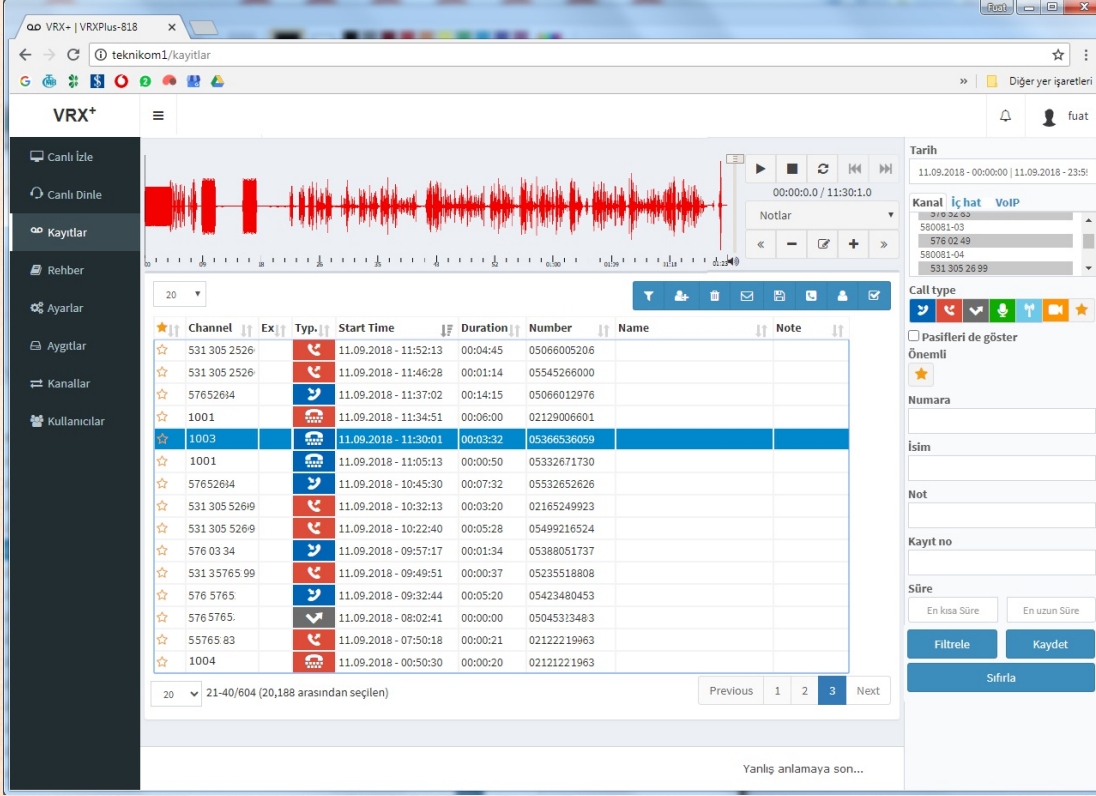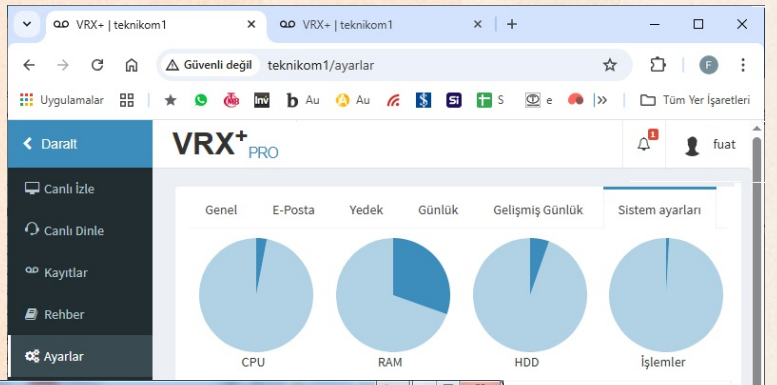

TEKNİK ÖZELLİKLER	Telefon Kayıt	Mikrofon Kayıt
Örnekleme frekansı	8 kHz	8/16/24 kHz
Bant genişliği	300-3.400 Hz	100-11.000 Hz
Giriş empedansı	2 Mohm	400 ohm
Kayıt başlatma yöntemi	Hat gerilimi, ses seviyesi	Ses seviyesi, sensör, elle, sürekli
VoIP Protokolü / Codec	SIP-1 ve SIP-2 / G.711 ve G.729	
Ağ bağlantısı bant genişliği	8 kbit/s	
Sıkıştırma biçimi / Oranı	PCM, OGG, Flac, MP3 / 1:1 - 1:7,8	
Arayan numara gösterimi	ITU-T V.23 FSK, Type 1 (ETS 300 659-1, 2, 3) - SDMF/MDMF	
Telsiz numara gösterimi	CCIR 5-Tone	
Hat bağlantıları	Her hat/mikrofon için bir adet RJ11 soket	
Çalışma şartları	Sıcaklık: 5 - 40 °C / Bağıl nem: %10 - %80	
Güç ihtiyacı	5V / 2A max.	
Boyutlar	BaK2 ve BaK4: 11x13,5x4 cm / BaK8: 15x18,5x4 cm	
Ağırlık	BaK2 ve BaK4: 360 g / BaK8: 460 g	



Whatsapp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

satis@teknikom.com

Teknikom Elektronik tarafından Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir.

(v4)