

VR32C+

Entegre Ses Kayıt Sistemi

Analog ve IP telefon, ortam sesi, telsiz kayıtları tek cihazda.

Web arayüzü ile yerel ağ ve internetten kolay erişim.

Uygulamaya özel, esnek yapılandırma.

Rack kabine uygun, 19 inç endüstriyel kasa.

Temel Özellikler

Telefon kayıtlarında arayan ve aranan numara gösterimi,

Canlı izleme ve dinleme,

Kayıtlara not ekleme, önemli anları işaretleme,

Eski kayıtları not, tarih, saat, telefon numarasına göre araştırma,

Hat ve işlem bazında farklı yetkilerde kullanıcı tanımlama,

Telefon rehberini Excel ile içeri-dışarı aktarma,

Kullanıcı ve sistem olaylarını filtreleme ve raporlama,

Numaraya bağlı kayıt,

Merkezi sunucu veya internetten saat-tarih eşleme,

Yedekleme görevleri tanımlama.



Kullanım Alanları:

- Çağrı merkezleri,
- Telsiz kullanan güvenlik, askeriye, ulaşım gibi kurumları,
- Telefonda finansal işlem yapan kuruluşlar,
- İhbar ve şikayet telefonları,
- Hukuk büroları, Sigorta şirketleri,
- Hastaneler, Cezaevleri.

İSTEĞE BAĞLI EKLER

Telsiz Kimlik Çözme Lisansı

Analog telsiz anonslarında konuşan tarafın kimliği kayıtlarda gösterilir (CCIR 5-Tone).

Bip Modülü


Analog telefon kaydederken hatta uyarı amaçlı periyodik BİP sesi verilir.

Koruma Modülü

Koruma modülü ile hatlardan gelebilecek yıldırım vb. aşırı gerilimlere karşı koruma sağlanır.

plusdinle.com Üyeliği

Statik IP almadan, port yönlendirmeden internet üzerinden kolay erişim sağlanır.

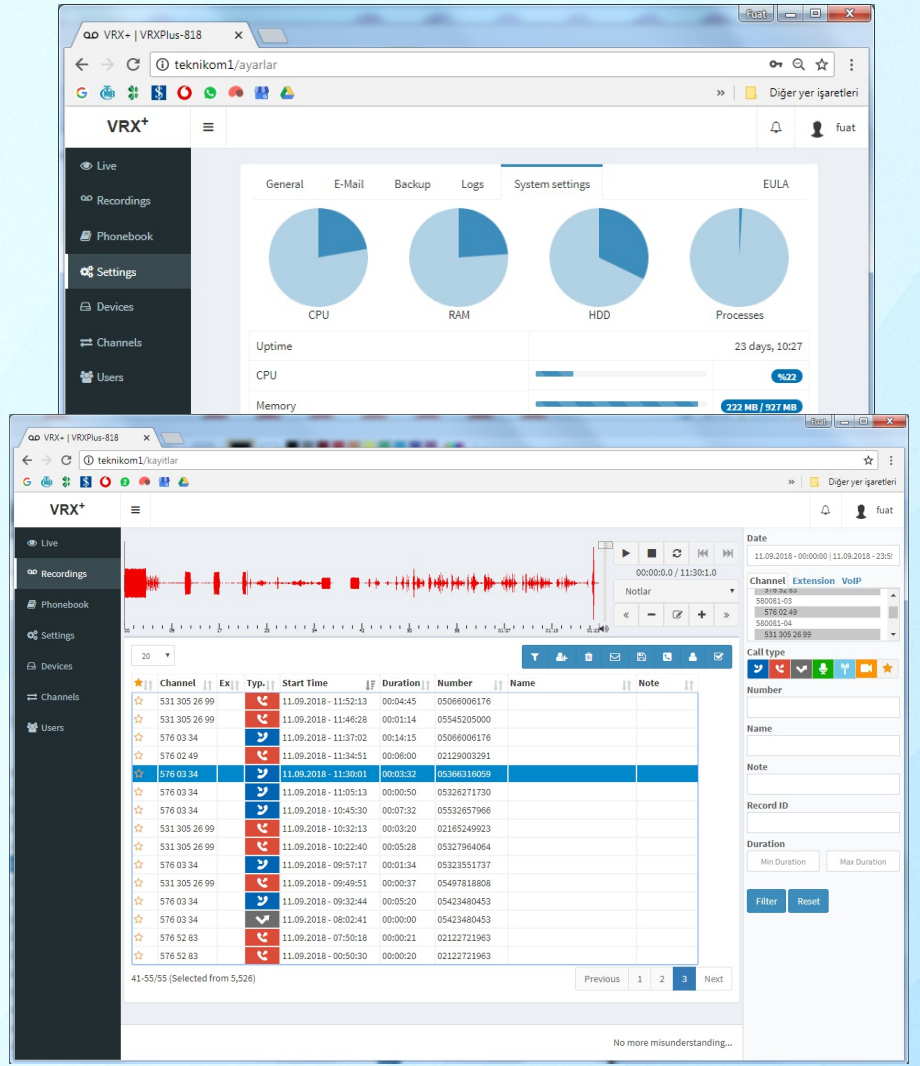

Analog hat kapasitesi	64 hat (Analog telefon ve mikrofon toplamı)
IP hat kapasitesi	200
Hat giriş empedansı (AC-DC)	2 Mohm
Örnekleme frekansı / Bit sayısı	8-16-24 kHz / 8-16 bit
IP kayıt protokolü / Codec	SIP-1, SIP-2 / G.711, G.729
Sıkıştırma biçimi / Oranı	Flac, MP3, OGG / 1:1 - 1:8
Analog kayıt başlatma yöntemi	Hat gerilimi / Ses seviyesi / Elle / DTMF kodla
Aranan numara algılama	DTMF
Arayan numara algılama	ITU-T V.23 FSK, Type-1, SDMF / MDMF
Telsiz kimlik bilgisi	CCIR 5-Tone
İşletim sistemi	Windows 11
Bağlantı arayüzleri	1x VGA/HDMI, 4x USB, 1x Gigabit Ethernet
Saklama (standart)	500 GB NVME SSD
Ek saklama (isteğe bağlı)	Raid, 2/4/8 TB
Güç ihtiyacı	220 VAC +/- %15, 50 Hz, En fazla 450 W
Boyutlar / Ağırlık	49 cm x 13,5 cm x 42 cm / 14 Kg



Whatsapp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

satis@teknikom.com

Teknikom Elektronik tarafından Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir.

(v8)